



中新清城环境
CS TSINGCHENG ENVIRONMENT



211012342063



检测报告

Test Report

报告编号: QCHJ202503812

检测类别

委托检测

样品类别

无组织废气

委托单位

中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司

CS SIP Tsingcheng Environment Development Co. LTD



声 明

Statement

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签字无效。

This report is invalid without special seal of analysis, cross-page seal and approver's signatures.

2. 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件。

If the client has any questions about the results, please provide a written retest application with the original report to Tsingcheng within fifteen days since the final approval date of the report.

3. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。

The client is responsible for the representativeness of the provided samples and the authenticity of the document. Otherwise, Tsingcheng will not bear any relevant responsibilities.

4. 本报告对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律后果。

This report is only responsible for the provided samples. The test results only represent the evaluation of the tested samples. Tsingcheng will not be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

5. 本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品。

Tsingcheng has the right to dispose the tested sample by rules, after approval of the test report.

6. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

Tsingcheng guarantees the objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for our clients' business secrets including commercial information and technique documents.

7. 本报告未经本单位书面许可，不得用于广告。

The report cannot be used for advertising without the written permission of Tsingcheng.

8. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

The illegal transfer, misappropriation, fraudulent use, alteration, copying (except full-text copying) of this report without the approval of Tsingcheng or any other form of tampering are invalid. Tsingcheng shall strictly investigate and affix the corresponding legal responsibilities for the above-mentioned actions.



全国服务热线

400-0512-092

地 址：中国 江苏省 苏州工业园区展业路 18 号 中新生态科技城 C-115


邮政编码：215021

电 话：0512-67069291

传 真：0512-67069379

网 址：www.tsingcheng.com

检测 报 告

委托 单位	名称	中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司	联系人	陶涛
	地址	苏州工业园区界浦路509号	联系电话	18261811343
受检 单位	名称	中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司	联系人	陶涛
	地址	苏州工业园区界浦路509号	联系电话	18261811343
检测目的		委托检测	委托编号	TCE2510247
样品类别		无组织废气	样品状态	气态、固态、液态
采样日期		2025.12.07	采样人	周文华、蔡兰清、李元清、许梦军
分析日期		2025.12.07~2025.12.10	样品来源	采样
检测环境条件		符合要求		
检测内容		无组织废气：总悬浮颗粒物、氟化物、氨、臭气、氯化氢、硫化氢、挥发性有机物		
检测依据		见第7页~第9页		
主要仪器设备		见第7页~第9页		
检测结果		见第2页~第6页		
备注		1、ND表示未检出，检出限详见附表1； 2、检测结果仅代表当时污染物排放状况。		
编制人		邵 彪		
审核人		王培培		
批准人		沈佳琪		
签发日期		2025 年 12 月 25 日		

检测结果

气象参数		主导风向: 东北风		平均风速 (m/s): 1.5				
采样日期	检测项目	采样点位	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	
2025.12.07	总悬浮颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
		下风向G2	ND	ND	ND	ND		
		下风向G3	ND	ND	ND	ND		
		下风向G4	ND	ND	ND	ND		
	氟化物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
		下风向G2	ND	ND	ND	ND		
		下风向G3	ND	ND	ND	ND		
		下风向G4	ND	ND	ND	ND		
	氨 (mg/m^3)	上风向G1	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	
		下风向G2	0.04	0.04	0.04	0.04		
		下风向G3	0.05	0.05	0.06	0.05		
		下风向G4	0.07	0.07	0.06	0.07		
	臭气 (无量纲)	上风向G1	<10	<10	<10	<10	<10	
		下风向G2	<10	<10	<10	<10		
		下风向G3	<10	<10	<10	<10		
		下风向G4	<10	<10	<10	<10		
	氯化氢 (mg/m^3)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
		下风向G2	ND	ND	ND	ND		
		下风向G3	ND	ND	ND	ND		
		下风向G4	ND	ND	ND	ND		
	硫化氢 (mg/m^3)	上风向G1	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	
		下风向G2	0.004	0.003	0.003	0.003		
		下风向G3	0.002	0.004	0.002	0.005		
		下风向G4	0.005	0.004	0.004	0.004		
	挥发性有机物							
	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
		下风向G2	ND	ND	ND	ND		
		下风向G3	ND	ND	ND	ND		
下风向G4		ND	ND	ND	ND			
二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND		
	下风向G2	ND	ND	ND	ND			
	下风向G3	ND	ND	ND	ND			
	下风向G4	ND	ND	ND	ND			
1,1,2-三氯- 1,2,2-三氟乙 烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND		
	下风向G2	ND	ND	ND	ND			
	下风向G3	ND	ND	ND	ND			
	下风向G4	ND	ND	ND	ND			
氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND		
	下风向G2	ND	ND	ND	ND			
	下风向G3	ND	ND	ND	ND			
	下风向G4	ND	ND	ND	ND			

检测结果

气象参数		主导风向: 东北风		平均风速 (m/s): 1.5			
采样日期	检测项目	采样点位	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值
2025.12.07	1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	顺式-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	3.4
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	3.4	
	1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	2.3
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	2.3	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	1,1,1-三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	19.2
		下风向G2	4.1	2.6	14.1	2.3	
		下风向G3	9.9	6.8	1.8	19.2	
		下风向G4	7.3	8.8	8.2	3.4	
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
	下风向G2	ND	ND	ND	ND		
	下风向G3	ND	ND	ND	ND		
	下风向G4	ND	ND	ND	ND		
三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
	下风向G2	ND	ND	ND	ND		
	下风向G3	ND	ND	ND	ND		
	下风向G4	ND	ND	ND	ND		
顺式-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
	下风向G2	ND	ND	ND	ND		
	下风向G3	ND	ND	ND	ND		
	下风向G4	ND	ND	ND	ND		

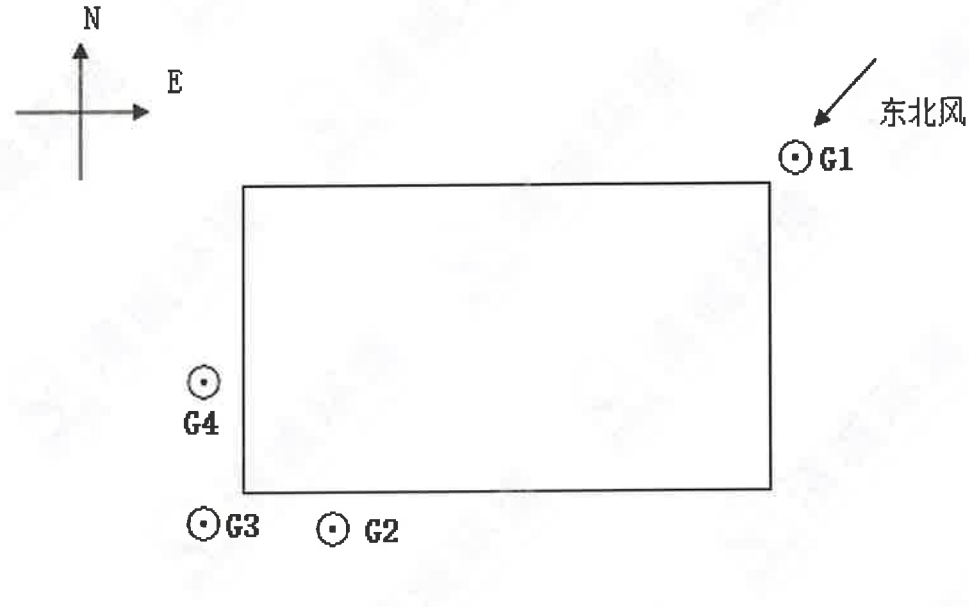
检测结果

气象参数		主导风向: 东北风		平均风速 (m/s): 1.5			
采样日期	检测项目	采样点位	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值
2025.12.07	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	13.5
		下风向G2	5.6	5.8	5.1	9.4	
		下风向G3	6.2	6.9	10.5	7.7	
		下风向G4	7.8	ND	13.5	0.8	
	1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	1.5
		下风向G2	0.8	ND	1.3	1.0	
		下风向G3	1.1	0.8	1.0	1.1	
		下风向G4	1.3	ND	1.0	1.5	
	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	2.6
		下风向G2	1.6	4.5	0.5	1.6	
		下风向G3	2.2	1.4	2.4	1.6	
		下风向G4	2.6	ND	2.3	ND	
	间,对-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	6.3
		下风向G2	4.0	3.5	1.7	3.5	
		下风向G3	5.2	3.6	5.9	3.9	
		下风向G4	6.3	ND	5.0	ND	
苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
	下风向G2	ND	ND	ND	ND		
	下风向G3	ND	ND	ND	ND		
	下风向G4	ND	ND	ND	ND		
邻二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	3.0	
	下风向G2	2.0	1.6	0.6	2.1		
	下风向G3	2.6	1.6	2.8	2.2		
	下风向G4	3.0	ND	2.8	ND		

检测结果

气象参数		主导风向: 东北风		平均风速 (m/s): 1.5			
采样日期	检测项目	采样点位	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值
2025.12.07	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	苯基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向G2	ND	ND	ND	ND	
		下风向G3	ND	ND	ND	ND	
		下风向G4	ND	ND	ND	ND	
1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
	下风向G2	ND	ND	ND	ND		
	下风向G3	ND	ND	ND	ND		
	下风向G4	ND	ND	ND	ND		
六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	ND	
	下风向G2	ND	ND	ND	ND		
	下风向G3	ND	ND	ND	ND		
	下风向G4	ND	ND	ND	ND		

检测结果

气象参数		主导风向: 东北风		平均风速 (m/s): 1.5			
采样日期	检测项目	采样点位	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值
2025.12.07	挥发性有机物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	上风向G1	ND	ND	ND	ND	35.7
		下风向G2	18.1	18.0	23.3	19.9	
		下风向G3	27.2	21.1	26.7	35.7	
		下风向G4	28.3	8.8	32.8	9.1	
检测点位示意图	 <p style="text-align: center;">备注: ⊙ 为测点</p>						

—————本页以下空白—————

附表1

检测项目方法仪器一览表

样品类别	检测项目	依据标准	方法 检出限	主要仪器	
				名称/型号	编号
无组织 废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 HJ 1263-2022	168 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (6 m^3)	恒温恒湿箱/LHS-80F 分析天平/XS 205 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205型 便携式风向风速仪/TH-SQ5	54604 51003 63706 63707 63708 63713 63133
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极 法 HJ 955-2018	0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (3000L)	pH计/PHS-3E 高负压环境空气 颗粒物采样器 /ZR-3920G 便携式风向风速仪/TH-SQ5	32108 63718 63719 63720 63721 63133
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01 mg/m^3 (45L)	紫外可见分光光度计/Cary 50 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205型 便携式风向风速仪/TH-SQ5	22102 63706 63707 63708 63713 63133
	臭气	环境空气和废气恶臭的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	真空箱采样箱/HP-CYX-2 便携式风向风速仪/TH-SQ5	64206 64207 64208 64209 63133
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.02 mg/m^3 (60L)	离子色谱仪/ICS-1100 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205型 便携式风向风速仪/TH-SQ5	13001 63706 63707 63708 63713 63133

附表1

检测项目方法仪器一览表

样品类别	检测项目	依据标准	方法 检出限	主要仪器	
				名称/型号	编号
无组织 废气	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003年) 3.1.11.2 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.001mg/m ³ (60L)	紫外可见分光光度计/Cary 50 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205型 便携式风向风速仪/TH-SQ5	22101 63706 63707 63708 63713 63133
	1,1-二氯乙烯		0.3µg/m ³ (2.0L)	气质联用仪/GC7890A+5975C 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205型 便携式风向风速仪/TH-SQ5	11101 63706 63707 63708 63713 63133
	二氯甲烷		1.0µg/m ³ (2.0L)		
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷		0.5µg/m ³ (2.0L)		
	氯丙烯		0.3µg/m ³ (2.0L)		
	1,1-二氯乙烷		0.4µg/m ³ (2.0L)		
	顺式-1,2-二氯乙烯		0.5µg/m ³ (2.0L)		
	三氯甲烷		0.4µg/m ³ (2.0L)		
	1,2-二氯乙烷		0.8µg/m ³ (2.0L)		
	1,1,1-三氯乙烷		0.4µg/m ³ (2.0L)		
	四氯化碳		0.6µg/m ³ (2.0L)		
	苯		0.4µg/m ³ (2.0L)		
	1,2-二氯丙烷		0.4µg/m ³ (2.0L)		
	三氯乙烯		0.5µg/m ³ (2.0L)		
	顺式-1,3-二氯乙烯		0.5µg/m ³ (2.0L)		
	反式-1,3-二氯乙烯		0.5µg/m ³ (2.0L)		
	1,1,2-三氯乙烷		0.4µg/m ³ (2.0L)		

附表1

检测项目方法仪器一览表

样品类别	检测项目	依据标准	方法 检出限	主要仪器	
				名称/型号	编号
无组织 废气	甲苯	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附/ 气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.4μg/m ³ (2.0L)	气质联用仪 /GC7890A+5975C 恒温恒流大气/颗 粒物采样器 /MH1205型 便携式风向风速 仪/TH-SQ5	11101 63706 63707 63708 63713 63133
	1,2-二溴乙烷		0.4μg/m ³ (2.0L)		
	四氯乙烯		0.4μg/m ³ (2.0L)		
	1,1,2,2-四氯乙 烷		0.4μg/m ³ (2.0L)		
	氯苯		0.3μg/m ³ (2.0L)		
	乙苯		0.3μg/m ³ (2.0L)		
	间,对-二甲苯		0.6μg/m ³ (2.0L)		
	苯乙烯		0.6μg/m ³ (2.0L)		
	邻二甲苯		0.6μg/m ³ (2.0L)		
	4-乙基甲苯		0.8μg/m ³ (2.0L)		
	1,3,5-三甲基苯		0.7μg/m ³ (2.0L)		
	1,2,4-三甲基苯		0.8μg/m ³ (2.0L)		
	苯基氯		0.7μg/m ³ (2.0L)		
	1,3-二氯苯		0.6μg/m ³ (2.0L)		
	1,4-二氯苯		0.7μg/m ³ (2.0L)		
	1,2-二氯苯		0.7μg/m ³ (2.0L)		
	1,2,4-三氯苯		0.7μg/m ³ (2.0L)		
六氯丁二烯	0.6μg/m ³ (2.0L)				

— 结束 —